



หจก.รุ่งโรจน์กลการ 331

ผู้ผลิต และ ออกแบบ รถลาดยางมะตอย
รถกวาดถนน แปรงใบลาดกวาดถนน(ชนิดสปริง)
บล็อกโรยหิน ระบบสเปรย์ล้างแบบเกาะท้าย ได้รับ
การรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 2015



รถลาดยางมะตอย



ระบบสเปรย์ล้าง
ขนาด 2,000 ลิตร



บล็อกโรยหิน



ผู้ผลิต และ ออกแบบ ยาวนานกว่า 40 ปี




ออกแบบตามมาตรฐานกรมทางหลวง

รถกวาดถนน



แปรงใบลาด กวาดถนน
ชนิดสปริง

10" x 34"



- ✓ สาริต การใช้งานหน้างานจริง
- ✓ อุ่นอุณหภูมิภายใน 45 นาที
- ✓ อะไหล่ พร้อมส่ง 24 ชม.
- ✓ คาลิเบทกับกรมทางให้ลูกค้า ทุกคัน
- ✓ จัดประกอบการ ผ่าน 100%

www.rungroj331.co.th

8/33 หมู่ 7 ตำบล คลองสี่ อ.คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี 12120

☎ 081-9207972 ☎ 02-5161598



Rungroj331



@Rungroj331




@rungroj331




rungroj_331

SCAN ME



SCAN ME



Select your preferred capacity

4tons

6tons

8tons

10tons

TANK

ENGINE


System control valve

Spraying width

Bunner



50 mm full insulation



Powerful 50 HP engine



Spraybar and Circulation



2.2 meters to 3.6 meters for prime coat and tack coat



Easy to maintain

รถลาดยาง มะตอย



อัตลักษณ์ ระบบสเปรย์ยางรุ่งโรจน์

เราเชี่ยวชาญทำงานแก้ไขตัดแปลงรถลาดยางมือสอง จากต่างประเทศทุกแบรนด์ทำให้เราสังเกตเห็นปัญหาในทุกๆมิติ ของระบบสเปรย์ยางจนเราออกแบบ รถลาดยางมะตอย ที่ใช้งานง่าย ราคาถูก จนมียอดขายอันดับหนึ่ง ทั้งใน ภาครัฐ และ เอกชน ตลอดจนบริษัทรับเหมารสร้างทางชั้นนำทั่วประเทศต่างไว้วางใจ และ ยังส่งออก ระบบสเปรย์ยางของไทย ไปขายในประเทศเพื่อนบ้านมาตลอด40ปี

ออกแบบจากประสบการณ์จริง จากการทำงานร่วมกับลูกค้า ทั้งภาครัฐ และ เอกชนมาตลอด สาธิตการใช้งานที่หน้างานจริงลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงรับผิดชอบcalibrate ระบบสเปรย์ยาง กับ นายช่างกรมทาง ให้กับลูกค้าทุกคน

หจก.รุ่งโรจน์กลการณ 331

เราออกแบบ และ ผลิตอะไหล่ทุกชิ้น ทำให้ได้ระบบที่มีคุณภาพดี ใช้งานง่าย ประสิทธิภาพสูง ราคาถูก และ สามารถส่งอะไหล่ให้ลูกค้าได้ภายใน 24 ชม.



10ล้อ ขนาดบรรจุแอสฟัลท์ 10,000-8,000ลิตร



โดยประมาณ4.70M



โดยประมาณ4.25M-4.35M

6ล้อใหญ่ขนาดบรรจุแอสฟัลท์ 6,000ลิตร (หกล้อขนาด 15ตัน สามารถจดประกอบกรได้)



ตามมาตรฐานผู้ผลิต

6ล้อกลางขนาดบรรจุแอสฟัลท์ 4,000 ลิตร



กว้างสุด 3.60m



หจก.รุ่งโรจน์กลการ 331



ROTARY BROOM



รถกวาดถนน



คลิกเพื่อดูการทำงาน

[CLICK HERE](#)



ออกแบบการทำงาน เพื่องานทำความสะอาดผิวถนนที่จะทำการ prime coat

- ปรับระยะใบกวาด ด้วย ระบบไฮดรอลิก
- ขนาดความกว้างของใบกวาด 2 เมตร
- สามารถปรับระดับ ซ้าย-ขวา
- เกียร์ขับใบกวาด ปรับระดับ LOW-HI
- ชุดแขนจับหัวลาก ออกแบบให้มีระบบ สปริงรับแรงบิด
- ชุดล้อหลัง เป็นระบบ Free Lock ช่วยการบังคับเลี้ยว

แปรงใบลวดกวาดถนน



10" x 34"
ราคา
ถูกที่สุดในไทย



- แปรงใบกวาดชนิดสปริง เกรดคุณภาพสูง สามารถใช้ได้กับรถกวาดถนนชนิดเกะท้าย (ลากจูง) ทุกยี่ห้อ



บล็อกโรย
หิน/ทราย

CHIP SPREADER



หจก.รุ่งโรจน์กลการ 331

[คลิกเพื่อดูการทำงาน](#)

CLICK HERE



- ปรับระดับความหนาของหิน ด้วยลูกกลิ้งตะแกรง คันโยก HI-Low
- ติดพ่วงรถบรรทุกได้ทุกชนิด กว้าง 3 เมตร
- ระบบเฟืองโซ่และเฟืองโซ่สำหรับลูกกลิ้งและเพลาล้อ
- ล้อยางนุ่มลื่น 6 ล้อสำหรับหมุนเฟืองโซ่และลูกกลิ้งจ่ายหิน เพลาลูกกลิ้ง
- ระบบจับพ่วงล้อท้าย ต่อกับรถตีด้วยระบบเกาะล้อเพลาล้อท้าย ง่ายต่อการใช้งาน





ระบบสเปรย์ยาง ชนิดเกาะท้าย

หจก.รุ่งโรจน์กลการ 331

ขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร



- 1.ถังบรรจุแอสฟัลท์ เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร
- 2.ระบบปั๊มและเครื่องยนต์ เป็นปั๊ม ชนิดเหล็กหล่อ ทางเข้า 2" ออก 2"
- 3.ระบบให้ความร้อน ปั๊มสำหรับจ่ายเชื้อเพลิงเข้า ไปในท่อเผา เป็นปั๊มไฟฟ้า ขนาด 12 V. พร้อมสวิทช์ปิด - เปิด หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงติดตั้งในท่อเผาจำนวน 1 ชุด
- 4.ติดตั้งบาร์สเปรย์ ด้านท้ายพร้อมหัวสเปรย์ไม่น้อยกว่า 10 หัว พร้อมติดตั้งบอลวาล์วขนาด 1/4" โดยมีความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร
- 5.ติดตั้งสเปรย์มือ พร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร แบบ 2 หัวฉีด จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด





BEFORE

งานแก้ไขดัดแปลง รถลาดยางมะตอยเก่ามาเป็นระบบ **รุ่งโรจน์**




BEFORE



AFTER



AFTER

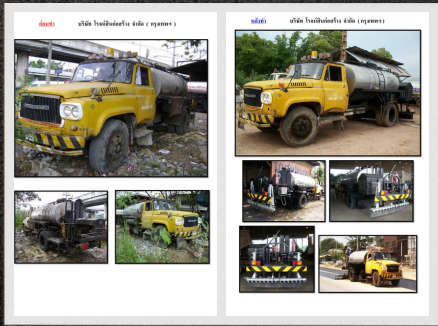

BEFORE

AFTER




BEFORE

AFTER



BEFORE



AFTER



BEFORE

AFTER



BEFORE

AFTER



BEFORE



AFTER



BEFORE

AFTER

หจก.รุ่งโรจน์กลการ 331

รับออกแบบแก้ไขดัดแปลง รถลาดยางเก่าจากต่าง
ประเทศทุกระบบที่หาอะไหล่ทดแทนไม่ได้ หรือชำรุด
จนไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้
สามารถแปลงระบบได้ทุกรุ่น ทุกระบบ ทุกยี่ห้อ ทุก
แบรนด์ทั่วโลก

